

AE/GSM 3 OPEN GATE



COMBINATORE TELEFONICO BICANALE GSM

APRI IL CANCELLO CON IL TUO CELLULARE A COSTO ZERO !!



Il combinatore telefonico *AE/GSM-3 OPEN GATE* utilizza un modulo GSM/GPRS "dual band" di tipo professionale, e trova impiego in quelle installazioni in cui è richiesto il comando di un dispositivo remoto in alternativa all'utilizzo di un telecomando, badge magnetico o tastiera a combinazione numerica, ad esempio può essere utilizzato per l'apertura a distanza di un cancello automatizzato. Digitando dal proprio telefono cellulare il numero telefonico pre-impostato nel combinatore, se riconosciuto, **viene tolta immediatamente la comunicazione per evitare l'addebito della chiamata e contemporaneamente viene attivata in modo impulsivo l'uscita di un rele'**, per comandare la centrale che aziona il dispositivo automatico, es. cancello, barriera o altro. Può memorizzare fino a 525 numeri abilitati.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Alimentazione 12Vcc supportata **OBBLIGATORIAMENTE** da una batteria tampone da 12V 2,5Ah minimo.
- Assorbimento: a riposo 52mA, in trasmissione 1,5A di picco.
- Modulo GSM/GPRS quadri band professionale (800-900-1800-1900MHz)
- 1 Ingresso di allarme per messaggi vocali
- 8 Ingressi di allarme per messaggi SMS
- 1 Uscita relè in commutazione per attivazione funzione "open gate" da massimo 512 utenti.
- 1 Uscita relè in commutazione per tele attivazione tramite riconoscimento codice password
- 1 Ingresso per risposta ad attivazione servizi da tele attivazione
- Registrazione di 1 messaggio vocale da 12 sec. Per generalità utente
- 1 Messaggio vocale da 2 sec. per definizione tipo di allarme

- 2 Messaggi vocali da 2 sec. abbinati alla funzione di tele attivazione
- Possibilità di blocco a distanza delle chiamate mediante tono DTMF
- 6 Numeri telefonici memorizzabili per il canale di allarme vocale
- 1 Numero telefonico dedicato ai messaggi di credito SMS
- Invio automatico ad ogni ciclo di allarme del credito residuo SIM CARD con SMS
- Invio in automatico della scadenza carta SIM CARD con SMS
- Riconoscimento della chiamata a buon fine per le chiamate vocali
- 5 tentativi di chiamata per le chiamate vocali non riuscite
- Invio SMS ai numeri non raggiunti (se abilitati al servizio)
- Possibilità di variare tramite SMS, da telefono remoto, i testi degli SMS programmati.
- Possibilità di variare tramite SMS, da telefono remoto, i numeri di telefono della "Opengate list" programmati
- Controllo della presenza del segnale, mediante scala a led.
- Autoaccensione e autoripristino del modulo GSM/GPRS con il ponte ripetitore con cui è connesso.
- Programmazione tramite Personal Computer con apposito kit AE/DSC-2 V1.2, per la memorizzazione dei numeri da associare alla funzione "OPEN GATE", dei messaggi SMS e dei numeri telefonici da chiamare.
- Possibilità di connettere un'antenna esterna completa di cavo lungo 2,5metri, sostitutiva a quella fornita in dotazione, per migliorare la rice-trasmissione con il ponte ripetitore.

Programmazione tramite Personal Computer con apposito kit , per la memorizzazione dei numeri da associare alla funzione "OPEN GATE", dei messaggi SMS e dei numeri telefonici da chiamare. I successivi nuovi inserimenti di numeri , variazioni o cancellazioni , possono essere effettuati con l'invio di un SMS dal numero preposto alla gestione .

Teleattivazione da remoto

- Un canale per comando apri cancello
- 512 numeri di telefono memorizzabili
- Un canale teleattivazione con codice password
- Programmazione da remoto tramite SMS
- Funzione GSM
- Un canale per invio allarme vocale
- 6 numeri di telefono memorizzabili
- 8 ingressi per invio messaggi SMS
- Programmazione tramite Personal Computer
- AE/DSC-2 V1.2 programma dedicato per l'installazione

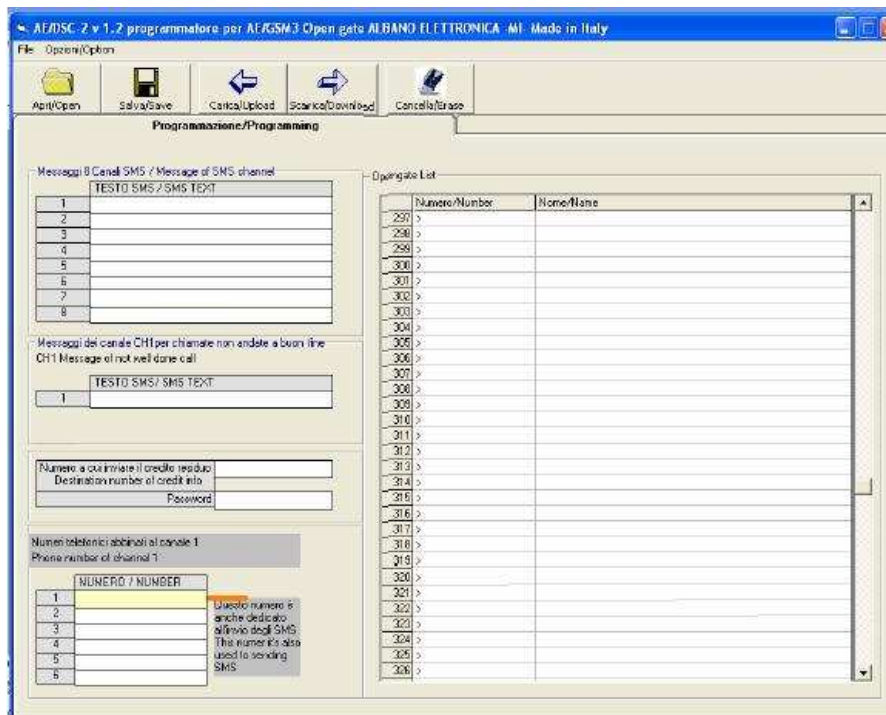

Possibili campi d'applicazione

L'OPEN GATE trova il suo naturale impiego come apricancello nei condomini , dove il gestore del condominio stesso anziche' impazzire con i telecomandi che si guastano , si clonano , si scaricano o altro , abilita i numeri di telefono degli utenti autorizzati al costo di un semplice sms con un notevole risparmio economico rispetto al costo di un telecomando tradizionale .

L'OPEN GATE ha anche un'altra "uscita" comandabile da remoto che per essere gestita necessita l'invio di un codice password prememorizzato in fase di installazione , si potra' quindi accendere le luci del condominio oppure il riscaldamento oppure l'irrigazione del giardino e qualunque altra apparecchiatura elettronica che richieda la chiusura di un contatto . N.b. Il comando della seconda "uscita" e' possibile solo dopo il riconoscimento del codice immesso da tastiera e quindi ha il costo di una telefonata ; accedono al menu' che richiede il codice da tastiera tutti i numeri che non sono inseriti nella memoria dell'OPEN GATE e quei numeri che pur essendo inseriti in memoria , volutamente sono mascherati antepoendo al numero di telefono dell'OPEN GATE la stringa #31# ; si potra' quindi verificare la seguente condizione : il sig. Rossi in una sera d'inverno lascia il ristorante dov'e' stato a cena con la famiglia , richiama dalla

memoria il numero di telefono dell'OPEN GATE (#31#340123456) , immette il codice di sicurezza ed accende i riscaldamenti di casa , successivamente quando si trovera' in prossimita' dell'abitazione , richiamera' da un'altra memoria del cellulare il numero dell'OPEN GATE (340123456) e al primo squillo il cancello di casa si aprira' , entrando a casa trovera' l'ambiente gia' riscaldato

Questo e' solo un esempio di quello che puo' fare l'OPEN GATE , per il resto c'e' bisogno solo di fantasia .



[Chiedi maggiori informazioni](#)

